
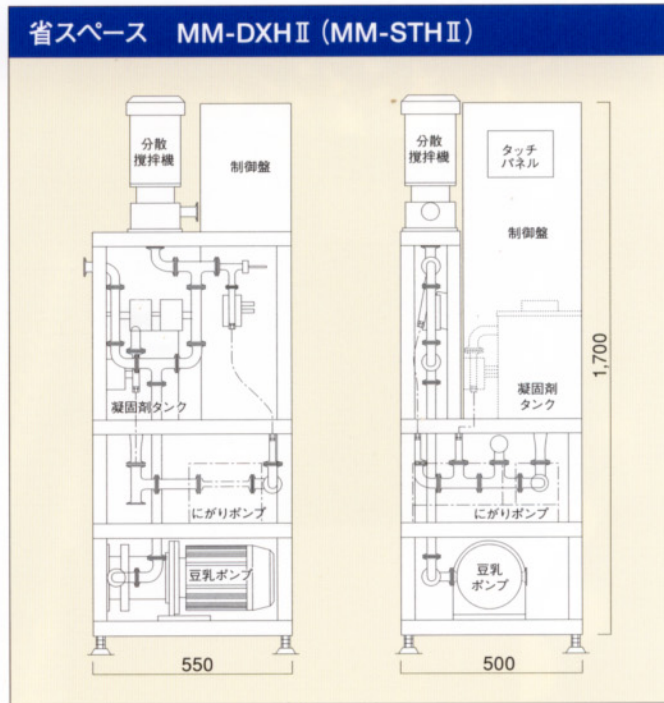


■ マグマイスター 機種・寸法・仕様

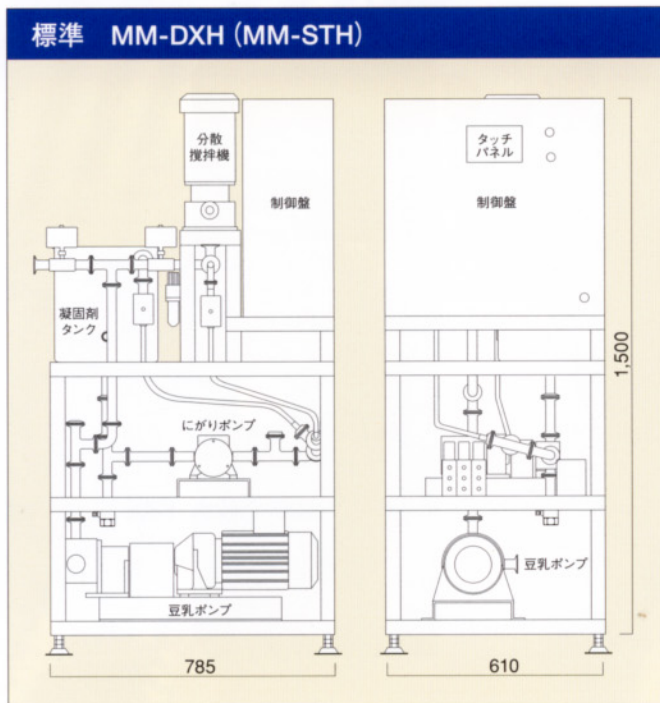

■ 音声ガイダンス例

- 豆乳温度が下がっています。  
自動補正運転中です。
- 豆乳温度が設定範囲に達しません。  
待機中です。
- ノズルがつまっている可能性があります。  
製造後、点検してください。
- にがりが減少しています。  
ただちに、ポンプと配管を点検してください。
- 豆乳量が減少しています。  
ただちに、ポンプと配管を点検してください。
- 豆乳量を自動調整運転中です。  
製造後、点検してください。

■ ユーティリティ 各機種共通

- 電 源 : 攪拌機 3φ 200V 0.75KW  
 : 豆乳ポンプ (DXタイプ/3φ 200V 0.75KW)  
 : (STタイプ/3φ 200V 0.25KW)  
 : 苦汁ポンプ 3φ 200V 0.1KW
- エ ア - : 0.6MP コンプレッサー 0.2KW相当必要
- 水 : 3~4 ℓ/分 運転時のみ攪拌機メカニカルシール保護用

■ 機能

- アイテム数 : 標準20アイテム (必要時追加可能)  
 洗 浄 : 配管内循環自動洗浄 (標準装備)  
 豆乳減少時 : 苦汁非常停止サイクル終了機能  
 凝固剤減少時 : センサーにより警報発信後停止

■ 能力

豆乳濃度 Brix12% MAX6俵/h 1,800ℓ/h

※製品改良のため、予告なしに変更が行われることがありますので、ご了承下さい。

※DXタイプの豆乳ポンプは、ベーンポンプを採用致しておりますが、製造能力の変わらないステンレス渦巻きポンプを搭載した、STタイプもご用意させて頂いております。

■ オプション

機種仕様	寸 法	電 源	エア-水
硫酸カルシウム添加装置	510×610×1350h	3φ 200V 0.4KW	エア- MMに接続



〒783-0040 高知県南国市岡豊町滝本205-7  
 TEL088-866-4504 (代) FAX088-866-4589  
 〒770-0937 徳島県徳島市富田橋1丁目99番地  
 TEL088-625-7228 (代) FAX088-625-7227

URL <http://www.mitsuwasangyo.com> e-mail [eigyo@mitsuwasangyo.com](mailto:eigyo@mitsuwasangyo.com)

販売元