


- フィルム送りにステッピングモーターを採用し、安定したフィルム送りを実現しました。
- 横シール部にロボシリンダーを採用し、フィルムに最適なシール圧、シール時間をタッチパネルにて簡単に設定することが可能となりました。
- 本体ステンレスフレームを一体加工することにより、美しく堅強な構造としました。

仕 様

包装能力	最大50袋/min(包装物、形状、寸法により変わります。)
包装寸法	折径80~200m/m 袋長さ80~250m/m
使用包装材料	OPP/ CPP・OPP/ PE・PET/ PE・ONY/ CPP・ONY/ PE 共押しフィルム・アルミ・OP単体・CP単体
周囲環境	温度0°C~40°C(結露がないこと)
使用電力	単相200V 2.0KW
エア消費量	0.5MPa 70NL/min (50袋/分時) コンプレッサー1馬力相当
機械寸法	幅800 × 奥行1,160 × 高さ1,128mm
機械重量	約325kg
標準装置	光電管式総合装置、脱気装置
オプション	各種印字装置(サーマルプリンター、ホットプリンター) 排出コンベアー、交換フォーマー、キンチャクガゼット装置 自動クロージャー結束装置、製品けり出し装置、 タタキ装置、カミコミ防止装置

外形寸法

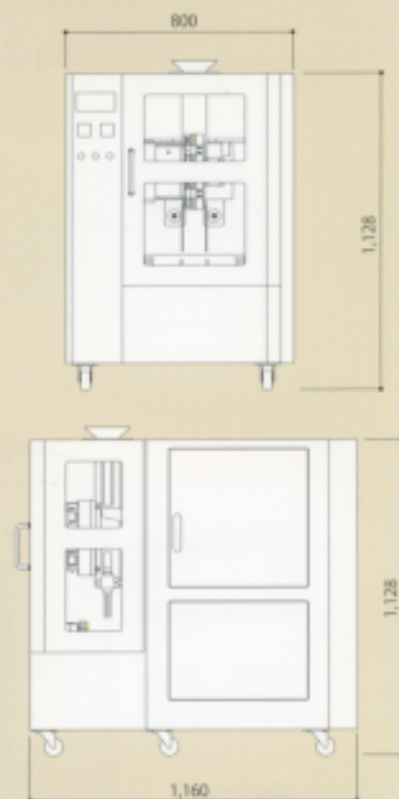

オプション例



交換フォーマー及び移動台



クロージャー結束機



排出コンベアー



サーマルプリンター



ガゼットきんちゃく

※カタログ内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

MITSUWA
美津和産業株式会社

〒783-0040 高知県南国市岡豊町滝本205-7
TEL088-866-4504 (代) FAX088-866-4589

〒770-0937 徳島県徳島市富田橋1丁目99番地
TEL088-625-7228 (代) FAX088-625-7227

販売元

URL <http://www.mitsuwasangyo.com> e-mail eigy@mitsuwasangyo.com